


Crimp Steckverbinder

DIN 41652 Teil 5

Crimp connectors

DIN 41652 part 5

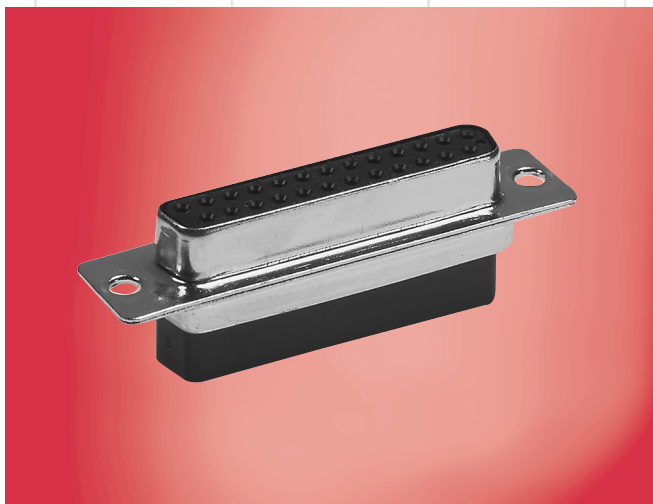

- Gestanzte oder gedrehte Crimpkontakte einsetzbar
- Isolierkörper flammhemmend nach UL 94 V-0
- Voll kompatibel zum Marktstandard
- antimagnetische Gehäuse auf Anfrage
- Can be used with stamped or machined crimp contacts
- Insulator material flame-resistant, UL 94 V-0 rated.
- Fully compatible with all current market standards
- Non magnetic shells are also available


Standard

Stift / Pin

Polzahl Size	Gehäuse verzinkt Shell tin-plated
09	CSDT 09 P
15	CSDT 15 P
25	CSDT 25 P
37	CSDT 37 P
50	CSDT 50 P

Buchse / Socket

Polzahl Size	Gehäuse verzinkt Shell tin-plated
09	CST 09 S
15	CST 15 S
25	CST 25 S
37	CST 37 S
50	CST 50 S

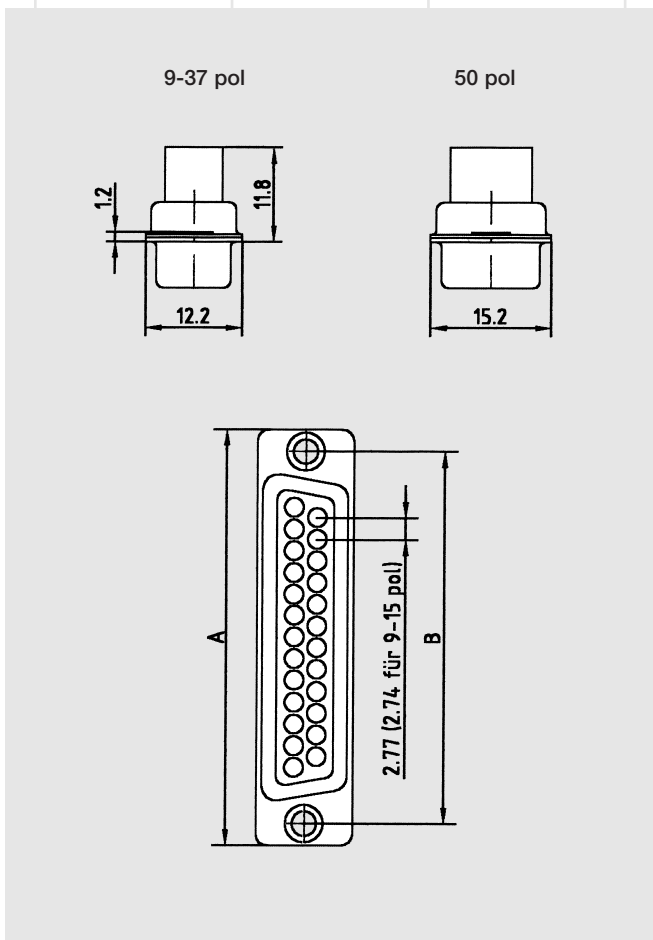

Abmessungen / Dimensions

Polzahl / Size	9	15	25	37	50
A	30.6	39.0	52.8	69.2	66.6
B	25.0	33.3	47.0	63.5	61.1

!	Crimpkontakte Seite 39.	Crimp contacts on page 39.
	Crimpverarbeitungswerkzeuge Seite 40-41.	Crimp tools on page 40-41.
	Gewinde und Befestigungsvariationen siehe Seite 8-10.	Different threads and fastening variations on page 8-10.