


Filtersteckverbinder

Wire Wrap Kontakte

Filter Connectors


Wire Wrap contacts

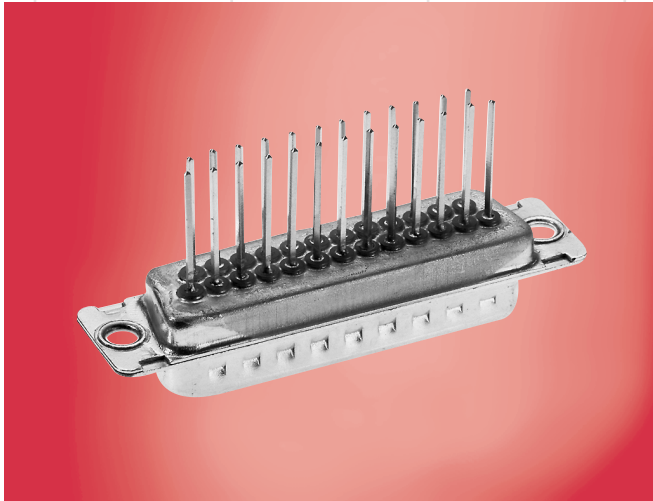

02

Durchgangsdämpfung (dB)

Kapazität eines Filterkontaktes
1000 pF ± 80/20 %

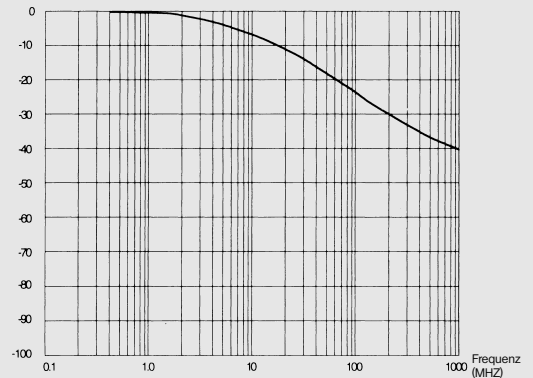

9-37 pol

50 pol

Abmessungen / Dimensions

Polzahl / Size	9	15	25	37	50
A	30.6	39.0	52.8	69.2	66.6
B	25.0	33.3	47.0	63.5	61.1

- Hochpräzise, gefräste Wire Wrap Kontakte
- 3-wickliger Wire Wrap

- High precision milled wire wrap contacts
- standard 3 wraps

1000 pF Kapazität 1000 pF capacitor

Polzahl Size	Stift Pin	Buchse Socket
09	F 02 09 55 G .	F 02 09 65 G .
15	F 02 15 55 G .	F 02 15 65 G .
25	F 02 25 55 G .	F 02 25 65 G .
37	F 02 37 55 G .	F 02 37 65 G .
50	F 02 50 55 G .	F 02 50 65 G .

! Bitte anstelle des Punktes (.) am Ende der Artikelnummer die gewünschte Gütestufe 1, 2 oder 3 einsetzen.
Gewinde und Befestigungsvariationen siehe Seite 10.
Andere Kapazitätswerte siehe Tabelle Seite 77.

For the requested quality class please replace the point (.) at the end of the part no. by using the number 1, 2 or 3.
Different threads and fastening variations on page 10.
Different capacitor values in table on page 77.