

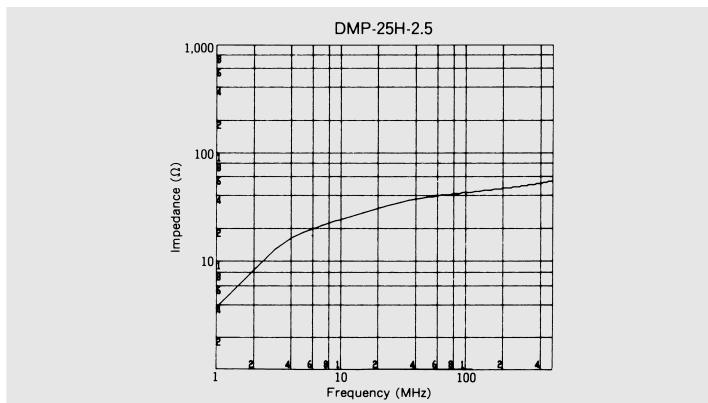
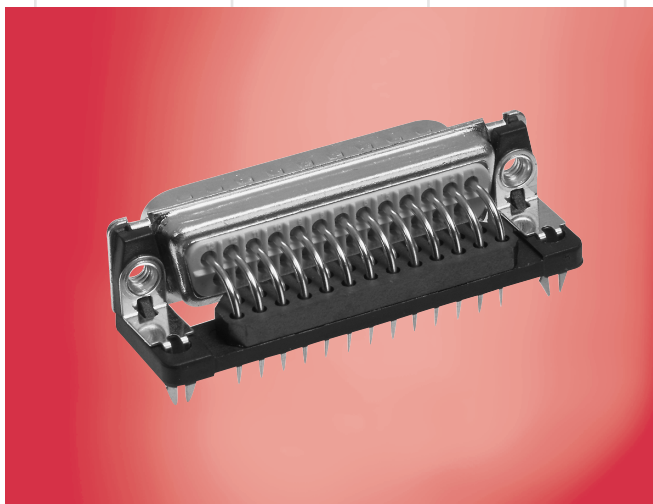


Ferritbestückte Steckverbinder 90°

Connectors with ferrite plates dip solder 90° version

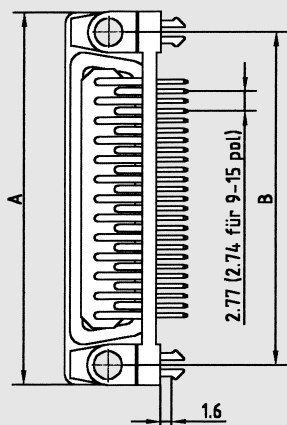

- Die preiswerte EMV Lösung bei der eine niedrige Dämpfung benötigt wird
- Komplett mit Befestigungswinkel, Erdungsclip und UNC 4-40 - Gewindestift montiert
- The good value EMC solution for low loss
- Complete with mounting bracket, grounding clip and UNC 4-40 thread



Abmessungen/Dimensions

Polzahl / Size	9	15	25	37
A	30.6	39.0	52.8	69.2
B	25.0	33.3	47.0	63.5

Mit gedrehten Kontakten

With turned contacts

Polzahl Size	Stift Pin	Buchse Socket
09	FP 09 56 G . R 4 B	FP 09 66 G . R 4 B
15	FP 15 56 G . R 4 B	FP 15 66 G . R 4 B
25	FP 25 56 G . R 4 B	FP 25 66 G . R 4 B
37	FP 37 56 G . R 4 B	FP 37 66 G . R 4 B

Mit gestanzten Kontakten

With stamped contacts

Polzahl Size	Stift Pin	Buchse Socket
09	FP 09 156 G . TR 4 B	FP 09 166 G . TR 4 B
15	FP 15 156 G . TR 4 B	FP 15 166 G . TR 4 B
25	FP 25 156 G . TR 4 B	FP 25 166 G . TR 4 B
37	FP 37 156 G . TR 4 B	FP 37 166 G . TR 4 B

! Bitte anstelle des Punktes (.) am Ende der Artikelnummer die gewünschte Gütestufe 1, 2 oder 3 einsetzen.

Wenn statt UNC 4-40 Gewinde M3 Gewinde benötigt wird, die 4 in der Art. Nr. gegen eine 3 austauschen, z.B. FP 09 56 G . R 3 B.

For the requested quality class please replace the point (.) at the end of the part no. by using the number 1, 2 or 3.

If you request M3 thread instead of UNC 4-40, please replace the "4" in the part no. with a "3", i.e. FP 09 56 G . R 3 B.