

DRACON

BESTELNUMMER: OMSCHRIJVING

'n'

6 Messing blank 7 Messing vertind
STEEKKONTAKTEN
ENKELPOLIG

4926.6702 A	Uitvoering	recht	M 3.5	Steekmaat	6.3x0.8
4926.6704 A	Uitvoering	recht	M 4	Steekmaat	6.3x0.8
4926.6708	Uitvoering	45°	M 3	Steekmaat	6.3x0.8
4926.6710	Uitvoering	45°	M 4	Steekmaat	6.3x0.8
4926.6712	Uitvoering	45°	M 5	Steekmaat	6.3x0.8
4926.6717 A	Uitvoering	90°	M 3	Steekmaat	6.3x0.8

STEEKKONTAKTEN
DUBBELPOLIG

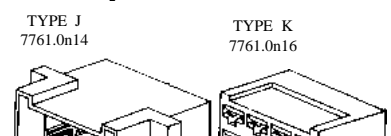
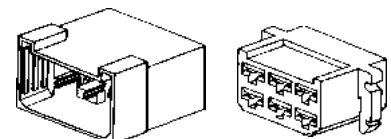

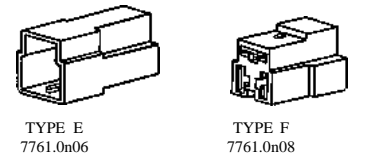
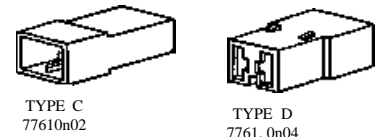
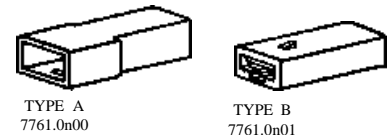
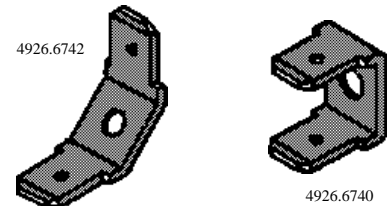
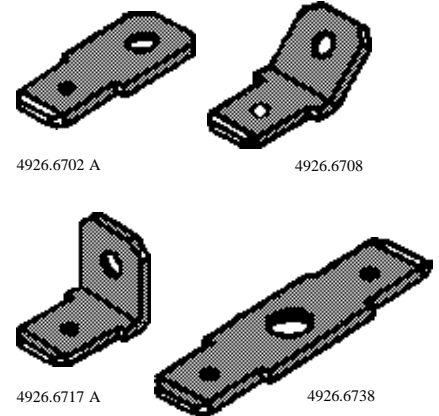
4926.6738	Uitvoering	recht	M 4	Steekmaat	6.3x0.8
4926.6740	Uitvoering	2x90°	M 4	Steekmaat	6.3x0.8
4926.6742	Uitvoering	2x45°	M 4	Steekmaat	6.3x0.8

meerpolige steekcontacten op aanvraag


**VOOR ALLE HIERONDER VERMELDE HOUSINGS GELDT:
FEMALE = VLAKSTEKER, MALE = VLAKSTEKERHULS**

HOUSINGS ENKEL EN MEERPOLIG
NYLON 105°

7761.0n00	Female	1 polig	Steekmaat	6.3 x 0.8	type A
7761.0n01	Male	1 polig	Steekmaat	6.3 x 0.8	type B
7761.0n02	Female	2 polig	Steekmaat	6.3 x 0.8	type C
7761.0n04	Male	2 polig	Steekmaat	6.3 x 0.8	type D
7761.0n06	Female	3 polig	Steekmaat	6.3 x 0.8	type E
7761.0n08	Male	3 polig	Steekmaat	6.3 x 0.8	type F
7761.0n10	Female	4 polig	Steekmaat	6.3 x 0.8	type G
7761.0n12	Male	4 polig	Steekmaat	6.3 x 0.8	type H
7761.0n14	Female	6 polig	Steekmaat	6.3 x 0.8	type J
7761.0n16	Male	6 polig	Steekmaat	6.3 x 0.8	type K
7761.0n18	Female	8 polig	Steekmaat	6.3 x 0.8	type L
7761.0n20	Male	8 polig	Steekmaat	6.3 x 0.8	type M
7761.0222	Female	11 polig	Steekmaat	6.3 x 0.8	
7761.0224	Male	11 polig	Steekmaat	6.3 x 0.8	

2 Wit 3 Zwart


'n'



DRACON

BESTELNUMMER: OMSCHRIJVING

ISOLATIEKAPJES

NYLON 105° C

3525.02nn	Male	Steekmaat 2.8	montage	vooraf
3525.04nn	Male	Steekmaat 4.8		vooraf
3525.06nn	Male	Steekmaat 6.3		vooraf
3525.08nn	Male	Steekmaat 2.8		achteraf
3525.09nn	Male	Steekmaat 4.8		achteraf
3525.10nn	Male	Steekmaat 6.3		achteraf
3525.12nn	Male	Steekmaat 6.3		vooraf
3525.20nn	Female	Steekmaat 6.3		vooraf
3525.18nn	Male	Steekmaat 6.3	haaks	achteraf



3525.04nn



3525.08nn



3525.10nn



3525.09nn



3525.18nn



3525.12nn



3525.11nn


'nn'

02	naturel	04	zwart
07	blauw	21	geel
35	groen	56	rood

VERBINDINGSBLOKKEN PVC

TRANSPARANT 380 VOLT 6A


7760.0202	Steekmaat	2.8 x 0.5	12 x 1 op 1
7760.0204	Steekmaat	2.8 x 0.8	12 x 1 op 1



7760.0202

TRANSPARANT 380 VOLT 18A


7760.0212	Steekmaat	6.3 x 0.8	12 x 1 op 1
7760.0213	Steekmaat	6.3 x 0.8	1 x 1 op 1
7760.0214	Steekmaat	6.3 x 0.8	2 x 1 op 1
7760.0215	Steekmaat	6.3 x 0.8	3 x 1 op 1
7760.0222	Steekmaat	6.3 x 0.8	6 x 2 op 2
7760.0223	Steekmaat	6.3 x 0.8	1 x 2 op 2
7760.0232	Steekmaat	6.3 x 0.8	1 x 1 op 2



7760.0222



7760.0223



7760.0232

SCHROEFKLEMBLOKKEN

PVC 12 POLIG

7760.0n02	Draadbereik	2.5 mm ²	8 ^A /380 ^V	Temp.bereik	45°
7760.0n04	Draadbereik	6.0 mm ²	18 ^A /380 ^V	Temp.bereik	45°
7760.0n06	Draadbereik	10 mm ²	30 ^A /500 ^V	Temp.bereik	45°
7760.0n10	Draadbereik	16 mm ²	48 ^A /500 ^V	Temp.bereik	45°
7760.0n12	Draadbereik	25 mm ²	75 ^A /500 ^V	Temp.bereik	45°



SCHROEFKLEM-BLOKKEN

3 zwart **4** naturel

SCHROEFKLEMBLOKKEN

PVC 12 POLIG MET LITZE BESCHERMINGSLAMEL

7760.0n02	Draadbereik	2.5 mm ²	8 ^A /380 ^V	Temp.bereik	85°
7760.0n04	Draadbereik	4.0 mm ²	10 ^A /380 ^V	Temp.bereik	85°
7760.0n06	Draadbereik	6.0 mm ²	18 ^A /380 ^V	Temp.bereik	85°
7760.0n08	Draadbereik	10 mm ²	30 ^A /380 ^V	Temp.bereik	85°

SCHROEFKLEM-BLOKKEN
MET LAMEL

5 zwart **6** naturel

'n'