



# DRACON

## BESTELNUMMER: OMSCHRIJVING

### KLOKMODEL KABELDOORVOER

#### MET TREKONTLASTING

Absorbeert trek-, duw-, draai- en slingerkrachten. Makkelijke doorvoer, goede kabelbescherming en stevige verankering.

Materiaal: 6/6 nylon (zwart), hittekwificatie: 94V-2 (125°C)

#### VOOR PLATTE KABELS:

	kabelafm. in mm	bevest.gat	plaatdikte in mm
8430.2002	2,3*4,6/2,8*5,3	9,5	1,6 mm.
8430.2004	3,0*5,6	11,1	1,6 mm.
8430.2006	3,0*7,6/3,8*7,1/4,1*7,6	12,7	1,6 mm.



TREKONTLASTER  
PLATTE KABELS

#### VOOR RONDE KABELS:

8430.2008	diam.: 6,3 - 7,4	12,7/13,1	1,6 mm.
8430.2010	diam.: 7,6	15,9	3,2 mm.
8430.2012	diam.: 8,0 - 8,1	15,9	3,2 mm.
8430.2013	diam.: 8,2 - 9,1	15,9	1,6 mm.
8430.2014	diam.: 8,2 - 9,1	15,9	3,2 mm.



TREKONTLASTER  
RONDE KABELS

OOK IN WITTE UITVOERING : 8430.10..

### RECHTE KABELDOORVOER

#### MET TREKONTLASTING

Absorbeert trek-, duw- en draaikrachten. Makkelijke doorvoer, goede kabelbescherming en stevige verankering.


Materiaal: 6/6 nylon (zwart), hittekwificatie: 94V-2 (125°C)

	Kabel:	kabelafm. in mm	bev.gat	plaatdikte in mm
8430.4002	rond	d.: 3,2-4,8	9,5	1,6 mm.
8430.4004	vlak	2,3*4,6	9,5	1,6 mm.
8430.4006	vlak	zie 8430.4004	9,5	3,2 mm.
8430.4007	vlak	3,0*5,6	11,1	1,0 mm.
8430.4008	vlak	3,0*5,6	11,1	1,6 mm.
8430.4010	vlak	3,0*5,6	11,1	2,5 mm.
8430.4012	vlak	3,0*5,6	11,1	4,0 mm.
8430.4014	vlak	3,0*5,6	12,7	2,5 mm.
8430.4016	vlak	3,0*7,6	12,7	1,6 mm.
8430.4018	vlak	3,0*7,6	12,7	2,5 mm.
8430.4020	vlak	3,0*7,6	12,7	4,0 mm.
8430.4022	vlak	3,0*7,6	12,7	2,4 mm.
8430.4024	vlak	3,0*7,6	12,7	4,8 mm.
8430.4025	rond	d.: 5,6-6,2	12,7	1,6 mm.
8430.4026	rond	d.: 5,6-6,2	12,7	2,5 mm.
8430.4028	rond	d.: 6,4-7,4	12,7	1,6 mm.
8430.4030	rond	d.: 6,4-7,4	12,7	2,5 mm.
8430.4032	rond	d.: 6,4-7,4	12,7	4,0 mm.
8430.4034	rond	d.: 6,5-7,4	12,7	2,5 mm.
8430.4036	rond	d.: 7,6	12,7	2,3 mm.



RECHTE  
KABELDOORVOER

VERVOLG OP BLADZIJDE 3.02



# DRACON

**BESTELNUMMER: OMSCHRIJVING**
**RECHTE KABELDOORVOER**
**MET TREKONTLASTING**


Kabel	kabelafm. in mm	bev.gat max.	plaatdikte:
8430.4038	vlak 3,8*10,2	14,3	1,6 mm.
8430.4040	vlak 3,8*10,2	14,3	3,2 mm.
8430.4042	vlak 3,8*10,2	14,3	3,2 mm.
8430.4044	rond d.: 7,6	15,9	1,6 mm.
8430.4046	rond d.: 7,6	15,9	3,2 mm.
8430.4048	rond d.: 8,3-9,1	15,9	1,6 mm.
8430.4050	rond d.: 8,3-9,1	15,9	3,2 mm.
8430.4052	rond d.: 7,6	15,9	4,0 mm.
	d.: 8,3-8,4	16,7	4,0 mm.
	d.: 9,0	17,4	4,0 mm.
8430.4054	rond d.: 8,3-9,1	22,2	3,2 mm.
8430.4056	rond d.: 9,1-10,3	19,0	3,2 mm.
	d.: 10,9	19,8	3,2 mm.
8430.4058	rond d.: 9,4-10,9	22,2	3,2 mm.
8430.4060	rond d.: 9,4-10,9	22,2	5,1 mm.
8430.4062	rond d.: 13,5-15,3	22,2	3,2 mm.
8430.4064	rond d.: 13,5-15,3	22,2	4,8 mm.
8430.4066	rond d.: 15,2-16,3	27,7	7,1 mm.
	d.: 16,1-17,5	28,6	7,1 mm.
8430.4068	vlak 4,8*8,9/4,1*9,4	14,2**	3,2 mm.
	5,1*10,9		
	3,8*10,2		
8430.4070	vlak 8,1*16,5	22,2	3,2 mm.
8430.4072	vlak 5,1*9,4(10,9)	19,0**	3,2 mm.
	6,1*10,7(12,9)		
8430.4074	vlak 6,1*10,7(12,9)	22,2	3,2 mm.
	7,4*12,9(16,5)		
8430.4076	vlak 1,5*10,2/ 3,0*7,6	9,5**	4,0 mm.
8430.4078	vlak zie 8430.4076	9,5**	2,5 mm.


\*\* type met ovaal gat

OOK IN WITTE UITVOERING : 8430.30..
**HAAKSE KABELDOORVOER**
**SPECIALE BUIGBEVEILIGING VOOR VLAKE KABEL**

Materiaal: 6/6 nylon (zwart), hittekwilificatie: 94V-2 (125°C)

Type:	kabelafm. in mm	bev.gat :max.	plaatdikte:
8440.0302	YKL-1 3,3*6,2	12,7-13,2	2,0 mm.
	3,6*7,2	13,2-13,7	
8440.0306	YKL-2 3,3*6,2	16,0	2,3 mm.
	3,6*7,2		


 RECHTE  
KABELDOORVOER

 HAAKSE  
KABELDOORVOER



# DRACON

## BESTELNUMMER: OMSCHRIJVING

### HAAKSE KABELDOORVOER

#### TREKONTLASTING

Absorbeert trek-, duw- en draaikrachten. Makkelijke doorvoer, goede kabelbescherming en stevig verankering.

Materiaal: 6/6 nylon (zwart), hittekwificatie: 94v-2 (125° C)

	Kabel:	kabelafm. in mm	bev.gat :	plaatdikte:
8430.6002	rond	d.:7,6-8,4	15,9	3,2 mm.
8430.6004	rond	d.:8,3-9,0	15,9	3,2 mm.
8430.6008	vlak	3,0*5,6	11,0	1,6 mm.
8430.6008	vlak	3,8*7,1 4,1*7,6	12,7	2,5 mm.
8430.6010	rond	d.:6,3-7,4	12,7-13,1	2,5 mm.
8430.6012	vlak	3,8*10,2 4,8*8,9/5,1*9,4	14,3	3,2 mm.
8430.0614	rond	d.:9,1-10,3 d.:10,9	19,0 19,8	3,2 mm.
8430.6016	vlak	4,8*8,9 5,1*10,9	11,0**	1,6 mm.
8430.6018	vlak	zie 8430.6016	14,2**	3,2 mm.
8430.6020	vlak	8,0*16,8	28,0	3,2 mm.
8430.6022	vlak	5,1*9,4	19,0**	3,2 mm.
8430.6024	vlak	6,1*10,7 7,4*16,5	22,0**	3,2 mm.

\*\* type met ovaal gat



HAAKSE KABELDOORVOER  
MET TREKONTLASTING


### RECHTE KABELDOORVOER

#### TREKONTLASTING


Materiaal: 6/6 nylon (zwart), hittekwificatie: 94V-2 (125°C)

	Kabel:	kabelafm. mm	bev.gat :	plaatdikte:
8440.0001	twin	3,0*5,6	11,1	1,6 mm. (KD-31)
8440.0010	vlak	2,3*4,6 2,8*5,3	9,5	1,6 mm. (KF-21)
8440.0030	vlak	3,8*7,1 4,1*7,6	12,7 13,1	2,3 mm. (KF-41)
8440.0040	vlak	3,8*9,4 4,6*8,9	14,3	3,2 mm. (KF-51)
8440.0050	rond	d.:6,4-6,9 d.:6,7-7,4	12,7 13,1	2,3 mm. (KR-51)
8440.0060	rond	d.:7,6-8,3 d.:8,4-9,0	16,7 17,4	3,2 mm. (KR-61)
8440.0070	rond	d.:8,3-9,0	15,9	3,2 mm. (KR-61A)
8440.0080 **	vlak	4,8*8,9 5,1*10,9	** **	3,2 mm. (KF-301)

\*\* type met ovaal gat 14,2\*18,5



RECHTE  
KABELDOORVOER





# DRACON

**KE KITAGAWA**
**BESTELNUMMER: OMSCHRIJVING**
**RECHTE KABELDOORVOER**
**TREKONTLASTING**

Speciale buigbeveiliging voor vlakke kabel.

Materiaal: 6/6 nylon (zwart), hittekwilificatie: 94V-2 (125°C)

Type:	kabelafm. mm	bev.gat. mm	plaatdikte	
8440.0102	YK-1	3,3*6,5	14,4-14,6	2,0 mm
		3,6*7,2	14,8-15,0	
8440.0202	YK-2	2,8*5,6	11,1	2,5 mm
8440.0204	YKA-1	0,75 qmm	14,8	2,2 mm
		4,5*6,2	14,0	
		5,4*8,0		

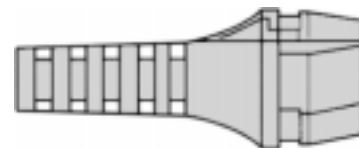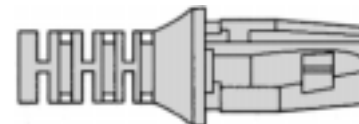
 KABELDOORVOER  
(YK - 1/2)

 KABELDOORVOER  
(YKA - 1)


**DOORVOERBUS**
**VOOR KASTEN EN WANDEN**

Tbv afwerking gaten en doorvoer van slang en kabel.

Materiaal 6/6 nylon (zwart), hittekwilificatie: 94V-2 (125°C)

Bevestiging dmv 4 staps-klem constructie voor panelen van 0.8 t/m 3.2 mm dik.

Type:	montagegat	doorvoer	buitenmaat	
	mm	mm	mm	
8445.4002	TB-0813	13,0	8,0	15,0
8445.4004	TB-1116	16,0	11,0	19,0
8445.4006	TB-1520	20,0	15,0	23,0
8445.4008	TB-1926	26,0	19,0	29,0
8445.4010	TB-2533	33,0	25,0	36,0
8445.4012	TB-2938	38,0	29,0	41,0
8445.4014	TB-3545	44,5	35,0	48,0
		Bus 8445.4016 alleen te gebruiken voor paneel 1,6 mm.		
8445.4016	TB-9513	13,0	9,5	14,5



DOORVOERBUS

**DOORVOERBUS**
**VOOR KASTEN EN WANDEN**

Tbv afwerking gaten en doorvoer van slang en kabel.

Materiaal: polyethyleen grijs (economische uitvoering)

Bevestigen middels klemring voor paneeldikte van 0.6-1.6 mm

Type	montagegat	doorvoer	dikte	
	mm	mm	mm	
8445.4202	SB-0475	7,5	4,5	7,0
8445.4204	SB-0609	9,0	6,0	7,0
8445.4206	SB-0811	11,0	8,0	7,0
8445.4208	SB-1013	13,0	10,0	7,0
8445.4210	SB-1215	15,0	12,0	7,5
8445.4212	SB-1619	19,0	16,0	7,5
8445.4214	SB-1922	22,0	19,0	7,5