



# DRACON

## BESTELNUMMER: OMSCHRIJVING

### Krimptangen voor Adereindhulzen

2860.0220

**Krimptang K-1**

- trapeziumkrimp
- voor strippen en knippen
- krimpbereik: 0.25 - 0.5 - 0.75 - 1 - 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>

2860.0220



2860.0222

**Krimptang K-46**

- doornkrimp
- krimpbereik: 0.5 - 0.75 - 1 - 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>
- model ook leverbaar voor: 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

2860.0222



2860.0224

**Krimptang K-35**

- doornkrimp
- krimpbereik: 10 - 16 - 25 - 35 mm<sup>2</sup>

2860.0226

**Krimptang K-36**

- trapeziumkrimp
- krimpbereik 1: 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>  
twin-hulsen 2\*0.5 - 2\*1.5 mm<sup>2</sup>
- krimpbereik 2: 4.0 - 6.0 mm<sup>2</sup>  
twin-hulsen 2\*2.5 - 2\*4.0 mm<sup>2</sup>

2860.0224



2860.0228

**Krimptang K-38**

- als K-36 (2860.0226)
- uitgevoerd met sperinrichting

2860.0302

**Krimptang AE-2**

- krimpbereik: enkel-hulsen, draad 0.14 - 6.0 mm<sup>2</sup>  
twin-hulsen, draad 2\*0.5 - 2\*1.5 mm<sup>2</sup>

2860.0303

**Krimptang AE-3**

- krimpbereik: enkel-hulsen, draad 2.5 - 10.0 mm<sup>2</sup>  
twin-hulsen, draad 2\*2.5 - 2\*4.0 mm<sup>2</sup>

2860.0304

**Krimptang AE-4**

- krimpbereik: enkel-hulsen, draad 6.0 - 16.0 mm<sup>2</sup>  
twin-hulsen, draad 2\*6.0 mm<sup>2</sup>

2860.0305

**Krimptang AE-5**

- krimpbereik: enkel-hulsen, draad 25.0 - 35.0 mm<sup>2</sup>  
twin-hulsen, draad 2\*10.0 - 2\*16.0 mm<sup>2</sup>

2860.0306

**Krimptang AE-6**

- krimpbereik: enkel-hulsen, draad 50,0 mm<sup>2</sup>

2860.0307

**Krimptang AE-7**

- krimpbereik: enkel-hulsen, draad 10.0 - 50.0 mm<sup>2</sup>  
twin-hulsen, draad 2\*4.0 - 2\*16.0 mm<sup>2</sup>

2860.0308

**Krimptang AE-8**

- krimpbereik: enkel-hulsen, draad 50.0 - 95.0 mm<sup>2</sup>

2860.0302





# DRACON

**BESTELNUMMER: OMSCHRIJVING**

## Krimptang voor Adereindhulzen

2860.0309

Krimptang AE-9,  
- voor losse krimpmatrijzen  
(excl. krimpmatrijzen)

Krimpmatrijzen voor AE-9 (2860.0309):

2860.0310

- krimpbereik: enkel-hulzen, draad 70.0 mm<sup>2</sup>

2860.0311

- krimpbereik: enkel-hulzen, draad 95.0 mm<sup>2</sup>

2860.0312

- krimpbereik: enkel-hulzen, draad 120.0 mm<sup>2</sup>

2860.0313

- krimpbereik: enkel-hulzen, draad 150.0 mm<sup>2</sup>

2840.0110

strip- en krimptang "stripax-plus"

- voor strippen en krimpen

- draadbereik 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Strip a 50 adereindhulzen wordt in het magazijn van de tang ingelegd, waardoor men na het strippen van de draad meteen een hulsje aan kan krimpen met één handeling

2860.0320

Handkrimpparaat (pistoolvorm)

- met spoelhouder excl. krimpkoppen

- ideale tang voor werkplaatsen, installateurs  
kastenbouwers etc.

- klein-spoelen los verkrijgbaar (zie Hoofdstuk 1)

Krimpmatrijzen voor krimptang 2860.0320:

2860.0321

- krimpbereik: enkel-hulzen, draad 0.5-0.75 mm<sup>2</sup>

2860.0322


- krimpbereik: enkel-hulzen, draad 1.0-1.50 mm<sup>2</sup>

2860.0323

- krimpbereik: enkel-hulzen, draad 2.5 mm<sup>2</sup>



2860.0309



2860.0310  
2860.0311  
2860.0312  
2860.0313

## Krimptangen - kniehevelpersing

Krimptangen met sperinrichting voor controleerbare perskracht - eindperskracht instelbaar

2860.0402

Krimptang voor ongeïsoleerde contacten

- krimpbereik: 0.5 - 1.0 mm<sup>2</sup>

1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

4.0 - 6.0 mm<sup>2</sup>

2860.0404

Krimptang voor ongeïsoleerde contacten (DIN 46238)

- krimpbereik: 0.14 - 0.3 mm<sup>2</sup>

0.2 - 0.6 mm<sup>2</sup>

0.3 - 0.5 mm<sup>2</sup>

0.5 - 1.0 mm<sup>2</sup>

2860.0602

Krimptang voor geïsoleerde contacten

- krimpbereik: 0.5 - 1.0 mm<sup>2</sup>

1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

4.0 - 6.0 mm<sup>2</sup>



2860.0402

**DRACON****BESTELNUMMER: OMSCHRIJVING**

## Mechanische krimp tangen

**TYPE: "CRIMPSTAR" MET SPERINRICHTING**

- 2860.0604 Krimptang voor adereindhulsen (HNKE-16)  
- krimp bereik: 4.0 - 16.0 mm<sup>2</sup>
- 2860.0605 Krimptang voor coaxial connectors (HX-1)  
- voor types: RG58, RG59, RG62 en RG71
- 2860.0606 Krimptang voor adereindhulsen (HNKE-4)  
- krimp bereik: 0.5 - 4.0 mm<sup>2</sup>
- 2860.0632 Krimptang voor PVC-geis. kontakten (HP-3)  
- krimp bereik: 0.25 - 6.0 mm<sup>2</sup>
- 2860.0634 Krimptang voor ongeis. (gesl) kontakten (HN-1)  
- krimp bereik: 0.25 - 10.0 mm<sup>2</sup>
- 2860.0636 Krimptang voor ongeis. (gesl) kontakten (HN-5)  
- krimp bereik: 10.0 mm<sup>2</sup> & 16.0 mm<sup>2</sup>
- 2860.0644 Krimptang voor Nylon-geis. kontakten (HNN-3)  
- krimp bereik: 1.5 - 10.0 mm<sup>2</sup>
- 2860.0646 Krimptang voor Nylon-geis. kontakten (HNN-4)  
- krimp bereik: 10.0 mm<sup>2</sup> & 16.0 mm<sup>2</sup>
- 2860.0652 Krimptang voor ongeis. (open) kontakten (HF-1)  
- ader - B - krimp  
- isolatie - ondersteuning  
- krimp bereik: 0.5 - 4.0 mm<sup>2</sup>



2860.0604



2860.0605



2860.0606




2860.0652

## Mechanische krimp tangen

### zware uitvoering

- 2860.0638 Krimptang voor ongeis. kontakten (TN-70 SE)  
- krimp bereik: 6.0 - 70.0 mm<sup>2</sup> (kerfpersing)
- 2860.0640 Krimptang voor ongeis. kontakten (TN-120 SE)  
- krimp bereik: 10.0 - 120.0 mm<sup>2</sup> (kerfpersing)
- 2860.0648 Krimptang voor geis. kontakten (TNN-70)  
- krimp bereik: 10.0 - 70.0 mm<sup>2</sup> (kerfpersing)
- 2860.0650 Krimptang voor geis. kontakten (TNN-120)  
- krimp bereik: 10.0 - 120.0 mm<sup>2</sup> (kerfpersing)

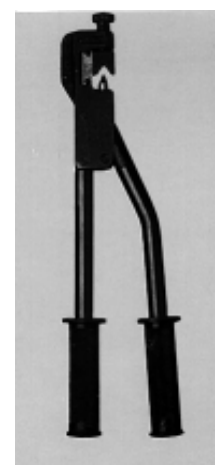

2860.0638



# DRACON

**BESTELNUMMER: OMSCHRIJVING**

## Krimptang met wisselbare matrijzen

2860.0701

Krimptang

- met sperinrichting voor controleerbare perskracht
- exclusief krimpmatrijs



2860.0701

2860.0704

Krimpmatrijs voor geis. contacten (I 0560)

- krimp bereik: 0.5 - 1.5 / 1.5 - 2.5 / 4.0 - 6.0 mm<sup>2</sup>

2860.0706

Krimpmatrijs voor ongeis. contacten (RQ 0560)

- krimp bereik: 0.5 - 1.5 / 1.5 - 2.5 / 4.0 - 6.0 mm<sup>2</sup>

2860.0708

Krimpmatrijs voor ongeis. contacten (RQ 10)

- krimp bereik: 10.0 mm<sup>2</sup>

2860.0710

Krimpmatrijs voor ongeis. contacten (RQ 16)

- krimp bereik: 16.0 mm<sup>2</sup>

2860.0712

Krimpmatrijs voor ongeis. contacten (RK 1060)

- krimp bereik: 1.0 - 1.5 / 2.5 / 4.0 / 6.0 mm<sup>2</sup>

- hexagonale krimp

2860.0714

Krimpmatrijs voor adereindhulsen (AH 2560)

- krimp bereik: 0.25 / 0.50 / 0.75 / 1.0

1.5 / 2.5 / 4.0 / 6.0 mm<sup>2</sup>

2860.0716

Krimpmatrijs voor adereindhulsen (AH 6016)

- krimp bereik: 6.0 / 10.0 / 16.0 mm<sup>2</sup>

2860.0718

Krimpmatrijs voor geis. contacten (I 1500-1)

- krimp bereik: 0.5 - 1.5 mm<sup>2</sup>

2860.0722

Krimpmatrijs voor geis. contacten (I 2500-1)

- krimp bereik: 2.5 mm<sup>2</sup>

2860.0730

Krimpmatrijs voor geis. contacten (I 2525)

- krimp bereik: 0.25 - 0.75 / 0.5 - 1.5 / 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

2860.0731

Krimpmatrijs voor ongeis. contacten (RP 1475)

- krimp bereik: 0.14 - 0.25 / 0.25 - 0.5 / 0.5 - 0.75 mm<sup>2</sup>


2860.0732

Krimpmatrijs voor ongeis. contacten (RP 0560)

- krimp bereik: 0.5 - 1.5 / 1.5 - 2.5 / 4.0 - 6.0 mm<sup>2</sup>



2860.0704



2860.0706



2860.0708



2860.0710



2860.0712



2860.0714



2860.0716



2860.0732



2860.0731

Wij kunnen ook krimpmatrijzen voor ongeisoleerde haakse vlakstekers, coax-connectors en speciale contacten leveren op aanvraag. Deze matrijzen kunnen ook gebruikt worden op een Airhandpress of met behulp van een adapter op een UP/42 pers.