

DRACON

BESTELNUMMER: OMSCHRIJVING

Afwikkeleenheden V-serie

De hierboven beschreven rekken kunnen naar eigen keuze ingericht worden met de standaard afwikkeleenheden uit de V-serie. Afwikkeleenheden uit de V-serie bestaan uit haspel- of bundelhouders welke op dragers zijn gemonteerd. Deze dragers kunnen direct in de rekken gemonteerd worden.

HASPELAFWIKKELEENHEDEN

	Type	Aantal haspels stuks	Buiten dia. (mm)	Kern dia. (mm)	Haspel breedte (mm)
9182.1351	V-160-8-S	8	160	80	60
9182.1353	V-160-7-S	7	160	80	60/112
9182.1352	V-160-6-S	6	160	80	60/112
9182.1354	V-160-5-S	5	160	80	112/50
9182.1365	V-310-75-5-SA	5	310	150	75
9182.1366	V-310-112-4-SA	4	310	150	112
9182.1367	V-310-150-4-SA	4	310	150	150


 KABELREK
(V SERIE)

BUNDELAFWIKKELEENHEDEN

	Type	Aantal plateaus stuks	Buiten diam. mm	Kern diam. mm	Wikkel breedte mm
9182.1364	V-300-5-R	5	300	100-220	120


 BUNDEL
AFWIKKELEENHEID

9182.1425

SPULBOI 200 HASPELREK

Haspelafwikkelrek geschikt voor 18 standaard haspels van Lappkabel met een diameter van 150 & 200 mm. Haspelbreedte 80 mm. Afmetingen haspelrek (BxHxD) 500x620x160 mm. Haspelopname 18 mm diameter.


 AFWIKKELREK
200

9182.1427

SPULBOI KW 500

Haspelafwikkelrek voorzien van 10 assen geschikt voor haspels met een maximale diameter van 500 mm. Onderstel voorzien van 4 wielen. Afmetingen haspelrek (BxHxD) 630x1330x500 mm.



 AFWIKKELREK
KW 500

9182.1428

SPULBOI KW 500D

Haspelafwikkelrek voorzien van 20 assen geschikt voor haspels met een maximale diameter van 500 mm. Onderstel voorzien van 4 wielen. Afmetingen haspelrek (BxHxD) 630x1330x500 mm.


 AFWIKKELREK
KW 500D



DRACON

BESTELNUMMER: OMSCHRIJVING

AFWIKKELPLATEAU'S (LOS)

Afwikkelplateau's voor het afwikkelen van losse bundels.

	Type	Buiten diam. (mm)	Kern diam. (mm)	Wikkel hoogte (mm)	Draag gewicht (kg)
9182.1111	H-200-R	190	80 -150	110	5
9182.1112	H-300-R	290	90 -200	110	10
9182.1113	H-450-R	440	150-250	110	15
9182.1117	H-480-R	470	140-320	210	25
9182.1125	H-650-R	640	180-500	250	25
9182.1126	H-800-R	790	280-660	250	25

Vertikale afwikkelplateau's voor losse bundels zijn ook leverbaar. Om de plateau's direkt te kunnen inpassen in de rekken, kunnen de plateau's in samengestelde eenheden geleverd worden.

9182.1184

RINGFIX 300

Bundelafwikkelunit met een diam. van 450 mm. Kerndiameter verstelbaar van 90 tot 200 mm. Bundelhoogte 110 mm. Bundelgew. max. 15 kilo.

9182.1185

RINGFIX 450

Bundelafwikkelunit met een diam. van 450 mm. Kerndiameter verstelbaar van 150 tot 250 mm. Bundelhoogte 110 mm. Bundelgew. max. 15 kilo.

9182.1190

RINGFIX 480

Bundelafwikkelunit met een diam. van 480 mm. Kerndiameter verstelbaar van 140 tot 320 mm. Bundelhoogte 210 mm. Bundelgew. max. 25 kilo.

9182.1177

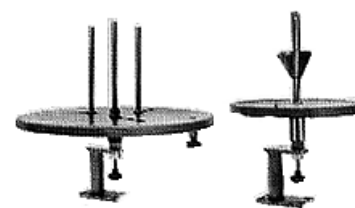
SPULFIX 300

Haspelafwikkelunit met een diam. van 300 mm. Haspelas heeft een diam. 16 mm en een hoogte van 200 mm. Haspelas voorzien van verstelbaar centreerstuk. Haspelgewicht max. 10 kilo.

9182.1744

RINGCAR 400

Bundelafwikkelunit / transportwagen voor kabelbundels met een diameter van max. 400 mm. en een binnendiameter van min. 150 mm. Bundelhoogte max. 300 mm en een gewicht van max. 20 kilo.



LOSSE WIKKELPLATEAU'S



RINGFIX 300



RINGFIX 450



RINGFIX 480



SPULFIX 300



RINGCAR 400