

**DRACON****BESTELNUMMER: OMSCHRIJVING**


## Etiketten voor de Laserprinter

Ook deze hoogwaardige etiketten worden toegepast, daar, waar coderingen langdurig, onder meer dan gemiddelde, tot extreme omstandigheden, stand moeten houden. Speciaal geschikt voor bedrukking met de laser-printer. Ze zijn in diverse materialen verkrijgbaar, ieder voor een specifieke omgeving.



### A4 FORMAAT ETIKETTEN

	Labels per vel	Vel formaat	Materiaal	Kleur
6378.0203	1	A4	geweven Polyester <sup>1)</sup>	Geel
6378.0205	1	A4	PVC geim.textiel <sup>2)</sup>	Geel
6378.0210	1	A4	Polyester <sup>3)</sup>	Zilver
6378.0215	1	A4	Polyester <sup>3)</sup>	Wit
6378.0220	1	A4	Polyester <sup>3)</sup>	Geel
6378.0225	1	A4	Veiligheidsfolie <sup>4)</sup> , polyester met RVS-raster	Zilver
6378.0230	1	A4	Kapton <sup>5)</sup> (Polyamide)	Wit
6378.0235	1	A4	Polyester <sup>3)</sup>	Transparant
6378.0240	1	A4	Polyester <sup>6)</sup> laminaatfolie	Hoog transparant

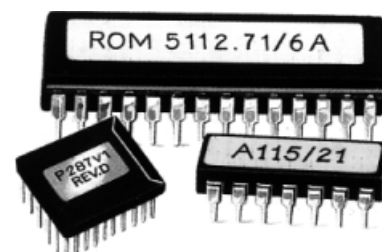


## Materiaal-eigenschappen

<sup>1)</sup> Gewoven polyester

<u>Lijm</u> laag:	Acrylaat
<u>Kleur</u> :	Geel
<u>Temperatuur</u> :	-30° tot +80°
<u>Foliedikte</u> :	0,10mm
<u>Bedrukking</u> :	Laserprinter (geen microtoner systemen), potlood en stift.
<u>Bestand tegen</u> :	Water, zeewater, alcohol, motorolie, methanol en benzine.
<u>Bijzonder</u> :	Ouderdomsbestendig, krimpt niet.

<sup>2)</sup> PVC geim. textiel

<u>Lijm</u> laag:	Acrylaat
<u>Kleur</u> :	Geel
<u>Temperatuur</u> :	-30° tot +80°
<u>Foliedikte</u> :	0,15mm
<u>Bedrukking</u> :	Laserprinter, potlood, pen, stift
<u>Bestand tegen</u> :	Water, zeewater, alcohol, motorolie, methanol en benzine.
<u>Bijzonder</u> :	Ouderdomsbestendig, krimpt niet.


**BESTELNUMMER: OMSCHRIJVING**

## Materiaal-eigenschappen

**3) Polyester:**

<u>Lijm</u> laag:	Acrylaat
<u>Kleur</u> :	Zilver, wit, transparant en geel.
<u>Temperatuur</u> :	-40° tot + 150°
<u>Foliedikte</u> :	0,05 mm
<u>Bedrukking</u> :	Laserprinter, thermotransferprinter, pen, potlood, stift.
<u>Bestand tegen</u> :	Water, zeewater, alcohol, olie, schoonmaakmiddelen
<u>Bijzonder</u> :	Zilver en wit dragen UL-keur. Geschikt voor toepassing in de levensmiddelenbranche.


**4) Veiligheidsfolie:**


<u>Lijm</u> laag:	Acrylaat met RVS-raster
<u>Kleur</u> :	Zilver
<u>Temperatuur</u> :	-40° tot + 150°
<u>Foliedikte</u> :	0,05 mm
<u>Bedrukking</u> :	Laserprinter, thermotransferprinter, pen, potlood, stift.
<u>Bestand tegen</u> :	Water, zeewater, alcohol, olie, schoonmaakmiddelen.
<u>Bijzonder</u> :	Anti-diefstal etiket. Bij lospeuterpogingen versplinterd het etiket. Draagt UL-keur.

**5) Kapton  
(polyamide)**

<u>Lijm</u> laag:	Acrylaat
<u>Kleur</u> :	Wit
<u>Temperatuur</u> :	-40° tot +180° Kortstondig tot +250°
<u>Foliedikte</u> :	0,07 mm
<u>Bedrukking</u> :	Laserprinter
<u>Bestand tegen</u> :	Vloeistoffen, organische reinigingsmiddelen.
<u>Bijzonder</u> :	Bestendig tegen hoge temperaturen. Bedrukking is bestand tegen tinbaden!


**6) Polyester hoog-  
transparant**

<u>Lijm</u> laag:	Acrylaat
<u>Kleur</u> :	Hoog transparant.
<u>Temperatuur</u> :	-30° tot +150°
<u>Foliedikte</u> :	0,025 mm
<u>Bedrukking</u> :	Niet bedrukbaar!!!!
<u>Bestand tegen</u> :	Water, zeewater, alcohol, olie en schoonmaakmiddelen.
<u>Bijzonder</u> :	Bedoeld om etiketten extra te beschermen, vandaar hoog transparant.

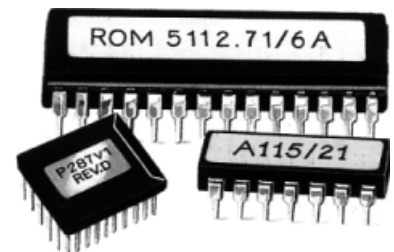

**DRACON****BESTELNUMMER: OMSCHRIJVING****ETIKETTEN VOOR DE LASERPRINTER**

Labels per vel	Etiketten		rijen per vel	labels per rij	Materiaal / kleur mogelijkheden Code: <sup>1)</sup>	Hoek label a), b)
	A mm	B mm				
6378.**05	792	4,23 15,24	66	1	04, 08, 10, 11, 14	a)
6378.**06	462	4,23 25,00	66	7	04, 08, 10, 11, 14	a)
6378.**08	1081	6,00 8,00	47	23	04, 08, 10, 11, 14	a)
6378.**10	528	6,35 15,24	44	12	04, 08, 10, 11, 14	a)
6378.**15	220	6,35 35,56	44	5	04, 08, 10, 11, 12, 14	a)
6378.**17	1046	7,00 7,00	40	26	04, 08, 10, 11, 14	a)
6378.**20	330	8,47 17,78	33	10	04, 08, 10, 11, 14	a)
6378.**23	315	8,00 20,00	35	9	04, 08, 10, 11, 14	a)
6378.**25	231	8,47 25,40	33	7	04, 08, 10, 11, 14	a)
6378.**30	99	8,47 50,80	33	3	04, 08, 10, 11, 12, 14	a)
6378.**33	66	8,47 76,20	33	2	04, 08, 10, 11, 12, 14	a)
6378.**35	66	8,47 83,82	33	2	04, 08, 10, 11, 14	a)
6378.**37	330	9,00 16,00	30	11	04, 08, 10, 11, 14	a)
6378.**38	270	9,00 20,00	30	9	04, 08, 10, 11, 14	a)
6378.**39	88	9,50 40,00	22	4	04, 08, 10, 11, 14	b)
6378.**40	220	12,70 17,78	22	10	04, 08, 10, 11, 14	a)
6378.**42	198	12,70 19,05	22	9	04, 08, 10, 11, 14	a)
6378.**45	154	12,70 25,40	22	7	04, 08, 10, 11, 12, 14	a)
6378.**50	110	12,70 35,56	22	5	04, 08, 10, 11, 14	a)
6378.**55	52	16,93 43,18	13	4	04, 08, 10, 11, 14	b)
6378.**60	168	20,00 15,24	14	12	04, 08, 10, 11, 14	a)
6378.**65	39	21,17 55,88	13	3	04, 08, 10, 11, 14	a)
6378.**70	44	25,00 40,00	11	4	04, 08, 10, 11, 14	a)
6378.**75	21	34,00 60,00	7	3	04, 08, 10, 11, 12, 14	b)
6378.**78	10	52,00 70,00	5	2	04, 08, 10, 11, 14	b)
6378.**80	45	53,00 20,00	5	9	04, 08, 10, 11, 14	a)
6378.**85	8	60,00 90,00	4	2	04, 08, 10, 11, 14	b)

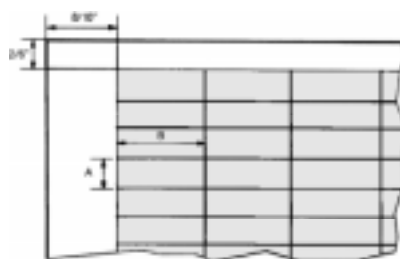LASER  
ETIKETTEN  
RONDE HOEKEN  
(LEB)LASER  
ETIKETTEN  
RECHTE HOEKEN  
(LEB)

<sup>1)</sup> Materiaal / kleur code invullen op plaats van vijfde en zesde cijfer van het bestelnummer. Onderstaand overzicht geeft de betekenis van de code. Zie ook vorige bladzijden voor de materiaaleigenschappen.

- 04** = Geweven polyester; Geel  
**08** = Polyester; Zilver  
**10** = Polyester; Wit  
**11** = Polyester; Geel  
**12** = Veiligheidsfolie  
 (polyester met RVS-raster); Zilver  
**14** = Kapton (polyamide); Wit

Hoek van label: a) Haaks  
 b) Rond